SAMSUNG

OH46DX 製品仕様表

項目		詳細
製品名		OH46DX
サイズ		46インチ
種類		Outdoor
解像度		1920x1080(16:9)
画素ピッチ(mm)		0.53mm(H) x0.53mm(V)
有効表示領域(mm)		1018.08(H) x 572.67(V)
輝度(最大値)		3,500cd/㎡ （最大 4,000cd/㎡）
コントラスト比(標準値)		6,000:1
設置方向		縦置き・横置き
パネル仕様		VA
視野角		178°/178°（上下・左右）
最大表示色数		8 bit - 16.7M
応答速度		6ms
内蔵コントローラ	OSバージョン	Tizen 8.0
	CPU	Cortex A72 1.7GHz Quad-Core CPU
	内蔵記憶メモリ	8GB(ユーザー使用可能領域 4.12GB)
稼働保証時間・液晶パネル寿命		24時間×365日・50,000時間
Haze値		0%
内蔵スピーカー		ー
入力端子	DisplayPort	ー
	HDMI入力	HDMI 2.0 x 2 (HDBaseT共用)
	HDCP規格	HDCP 2.2
	USB	USB 2.0 x 2
	オーディオ	ー
	LAN	RJ45 x 1 （HDBaseT共用）
出力端子	DisplayPort	ー
	HDMI出力	ー
	オーディオ	ステレオミニジャック
	USB	ー
Wi-Fi/Bluetooh		（オプション、IP66対応、USB接続）
外部コントロール		RS232C (In/Out), RJ45(In/Out),HDBaseT
電源仕様	電源入力/Hz	AC 100 - 240 V, 50/60 Hz
	最大消費電力(W)	480W
	標準消費電力(W)	177W
	待機電力	0.5W 以下
外観特性	外形寸法(mm)	1069 x 623.6 x 69.0
	梱包状態(mm)	1190 x 735 x 186
	重量(Kg)	28.2
	梱包時重量(Kg)	33.7
	金具取付穴位置	995 x 500
	金具取付穴径・深さ	M8(9~11), 11mm(ネジ穴深さ)
	保護ガラス強度	IK-10
	ベゼル幅	4辺均一 ベゼル幅24.9mm
使用環境条件	動作周辺温度	-30℃~ 50℃
	動作周辺湿度	10~100% (結露なきこと) 、*必ず24時間製品を稼働またはスタンバイ状態にしてご利用ください。（高温による製品破損、結露防止のため）
Key		Power-box Integrated, IP56 Outdoor, Built-in MagicInfo Player S10, TEP, SmartThings, VXT Player
その他特記仕様		IP56, IK-10, 偏光サングラス視認対応,明るさセンサー, 温度センサー,Kensington Lock
IP等級(防塵防水等級)		IP56
安全規格		電気用品安全法、IEC 60950-1, 62368-1
不要輻射		FCC Class A、VCCI A
付属品		クイックセットアップガイド、電源コード、赤外線リモコン + リモコン用電池(単4x2)
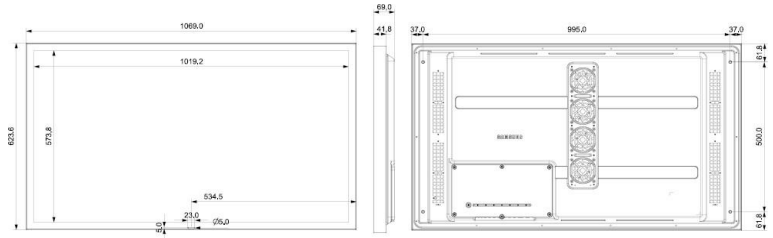
*製造側の都合により製品の仕様・形状は告知なく変更する場合がございます。ご了承ください。