
SAMSUNG

QH43C 製品仕様表

| | 項目 | 詳細 |
|-----------------------------|-------------|---|
| 製品名 | | QH43C |
| 種類 | | Stand Alone |
| サイズ | | 43インチ |
| 解像度 | | 3840x2160(16:9) |
| 画素ピッチ(mm) | | 0.245 x 0.245 |
| 有効表示領域(mm) | | 941.184 (H) x 529.416 (V) |
| 輝度(最大値) | | 700cd/m2 |
| コントラスト比(標準値) | | 4000:1 |
| 設置方向 | | 縦置き・横置き |
| パネル仕様 | | VA |
| 視野角 | | 178°/178°(上下·左右) |
| 表示色 | | 16.7M |
| 応答速度 | | 8ms |
| 内蔵コントローラ | OS | Tizen 7.0 |
| | CPU | CA73 1.6GHz Quad-Core |
| | 内蔵記憶メモリ | 16 GB(ユーザ使用可能領域約10 GB) |
| 使用時間 | | 24時間/日、7日/週 |
| Haze値 | | 25% |
| 内蔵Speaker | | 10W 2ch |
| 入力端子 | DisplayPort | Display Port 1.2 (1) |
| | HDMI入力 | HDMI 2.0 x 3 |
| | HDCP規格 | HDCP 2.2 |
| | USB | USB 2.0 x 2 |
| | オーディオ | |
| | LAN | RJ45 x 1 |
| 出力端子 | DisplayPort | 10+3 × 1 |
| | HDMI出力 | _ |
| | オーディオ | ステレオミニジャック |
| | USB | |
| Wi-Fi·Bluetooth | | 内蔵/内蔵 |
| 外部コントロール | | RS232C (In/Out), RJ45 (In共通) |
| 電源仕様 | 電源入力/Hz | AC 100 - 240 V, 50/60 Hz |
| | 最大消費電力(W) | 132W |
| | 標準消費電力(W) | 84W |
| | 待機電力 | 0.5W 以下 |
| 外観特性 | 外形寸法(mm) | 969.5 x 557.8 x 28.5 |
| | 梱包状態(mm) | 1093 x 667 x 126 |
| | 重量(Kg) | 9.3 |
| | 梱包時重量(Kg) | 11.8 |
| | VESA規格 | 200 X 200 |
| | VESA穴、深さ | M8, 12~14mm |
| | 保護ガラス | - |
| | ベゼル幅 | 11.5㎜(4辺均一) |
| 使用環境条件 | 動作保証環境温度 | 0℃~ 40℃ |
| | 動作保証環境湿度 | 10~80% (結露なきこと) |
| IP等級(防塵防水等級) | | IP5x |
| 安全規格 | | IEC 60950-1, 62368-1、電気用品安全法 |
| EMC | | FCC Class B、VCCI B |
| 環境関連規格 | | ENERGY STAR 8.0, EPEAT |
| 付属品 | | クイックセットアップガイド,保証書,電源コードRS232C(IN) Gender赤外線リモコン & リモコン用電池(単4x2) |
| *制洗側の都今により制品の仕様、形は仕先知など亦再する | | |

^{*}製造側の都合により製品の仕様・形状は告知なく変更する場合がございます。ご了承ください。

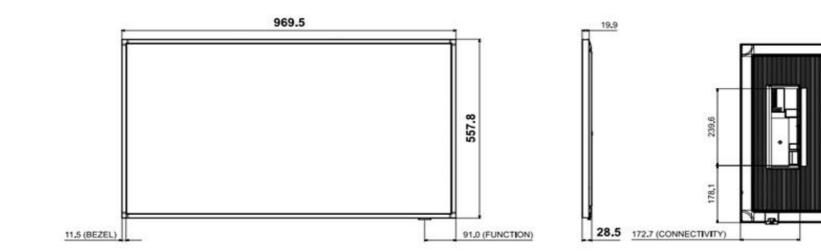

VESA 200X200 (M8)

319.4 (INLET)